



AEi
Acabados Especiales

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA

BANETT CONDUCTIVO



BANETT

CONDUCTIVE FLOORING

El **piso conductivo** es un recubrimiento especializado que disipa de manera controlada las cargas electrostáticas, protegiendo equipos sensibles y garantizando mayor seguridad. Su alta resistencia, durabilidad y fácil mantenimiento lo hacen ideal para quirófanos, laboratorios y áreas técnicas.

ESPECIFICACIONES LOSETA

Espesor total: 3 mm

Formato: 60 × 60 cm

Colores disponibles: 5 colores.



Antiestático



Fácil de limpiar



Resistente








Higiénico



Durabilidad

LOSETA

Conductor/disipador-estático

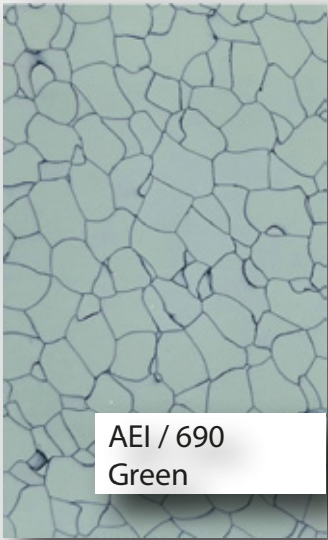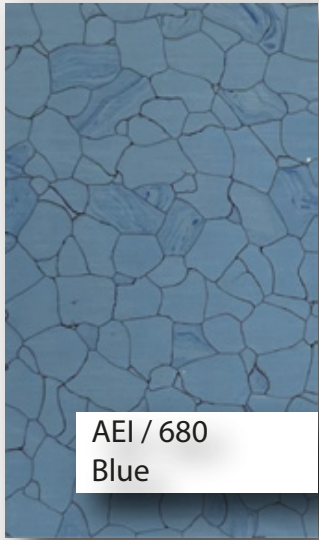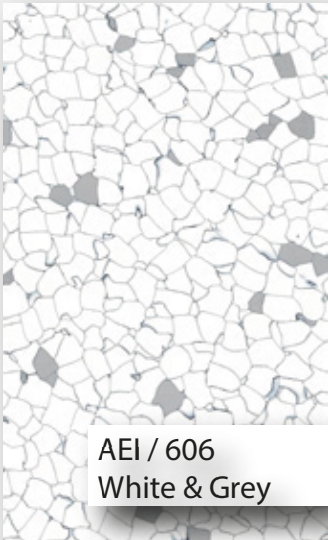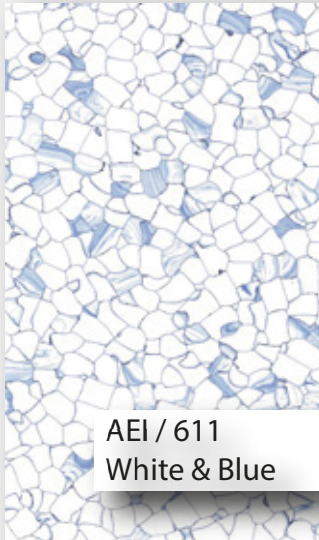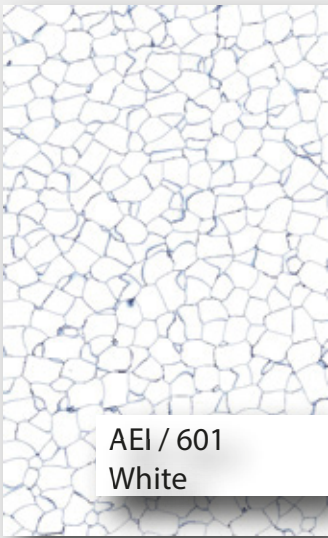

DESCRIPCIÓN	Especificaciones	Especificaciones
Tamaño	SJ/T11236-2001	600*600 mm
Espesor	SJ/T11236-2001	3.0mm
Resistencia eléctrica (tipo de condensación)	SJ/T11236-2001	10 ⁴ <n<10 ⁶
Resistencia eléctrica (tipo estático-disipativo)	SJ/T11236-2001	10 ⁶ <n<10 ⁹
Tensión inicial	SJ/T11236-2001	IVI<100V
Decaimiento estático	GJB2605-1996	≤25
Resistencia al desgaste	SJ/T11236-2001	≤0.02g/cm ²
Resistencia al fuego	SJ/T11236-2001	FV-0
Estabilidad de las dimensiones	EN 434	≥0.1%
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	<6
Indentación Residual	SJ/T11236-2001	≤0.15mm
Concavidad (23 C)	SJ/T11236-2001	≤0.3mm
Concavidad (45 C)	SJ/T11236-2091	≤0.6mm
Tasa de cambio dimensional (calentamiento)	SJ/T11236-2001	0.2%
Tasa de cambio dimensional (agua)	GB 4085-83	0.15%
Reducción de peso (calentamiento)	SJ/T11236-2001	0.5%




CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

< 10 ug/m
ISO 16000



HEALTECH PERSONALIZABLE

Excelente
ASTM G 21 - 13 & ASTM E 2180-07



CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



contacto@acabadosespeciales.com



www.acabadosespeciales.com



Acabados Especiales para
Interiores S de RL de CV



[acabadosespeciales.aei](https://www.instagram.com/acabadosespeciales.aei)



[@acabadosespeciale2](https://www.tiktok.com/@acabadosespeciale2)



33 3628 8900 / 33 3125 5573