





EVOLUTION

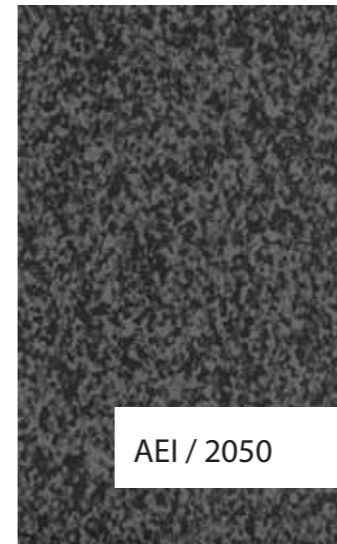

AEI / 2050

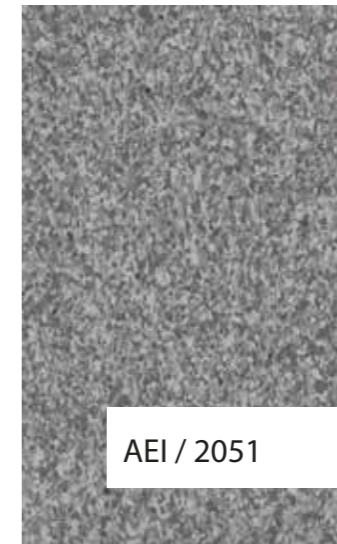

AEI / 2051




AEI / 2052




AEI / 2053



AEI / 2054

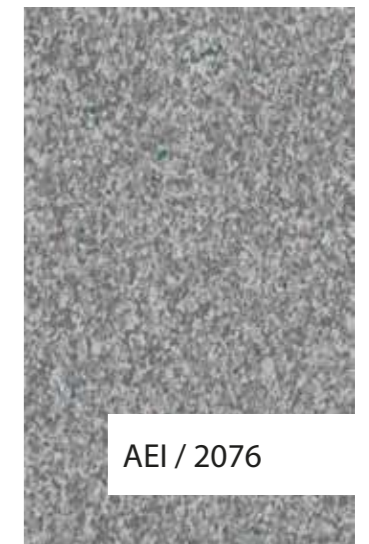

AEI / 2076

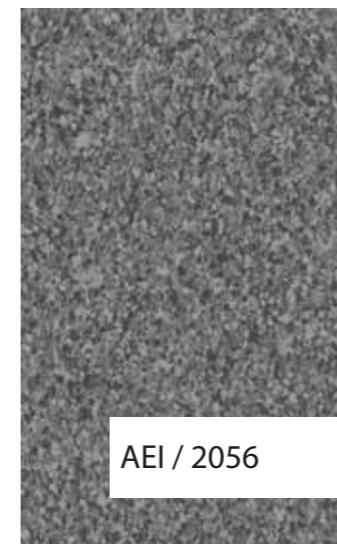

AEI / 2056









AEI / 2057



AEI / 2058

SUELO VINÍLICO HOMOGÉNEO

EVOLUTION

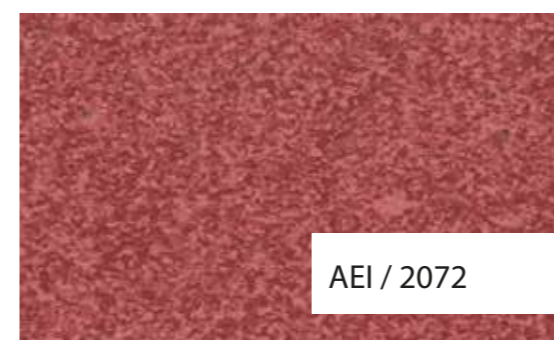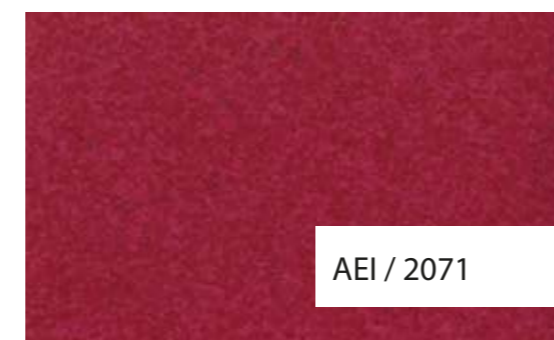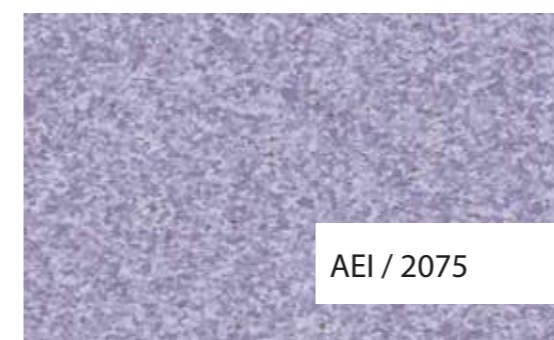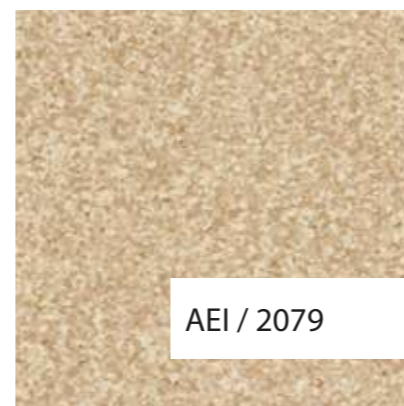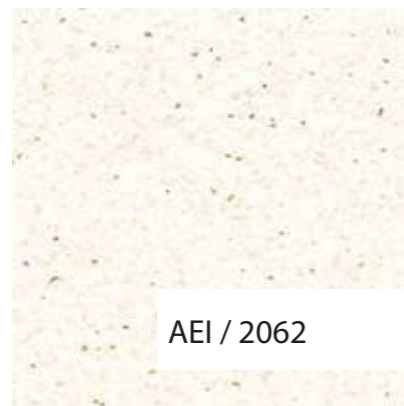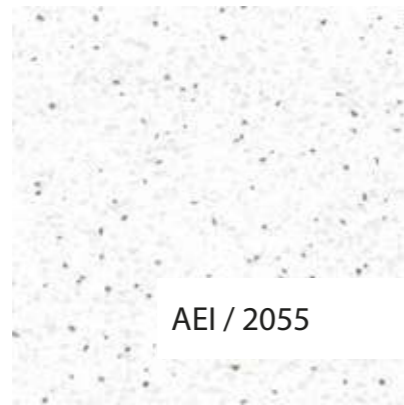

EVOLUTION



2.0

EN 428
Espesor Total
(mm)

T

EN 649
Grupo de Abrasión
2850g/m

R9

DIN 51130
Resistencia al
deslizamiento

DESCRIPCIÓN

Resistencia al desgaste	EN 660	≤2.0
Grupo de abrasión	EN 649	T
Estabilidad dimensional	EN 434	≤0.4
Flexibilidad	EN 435	No hay grieta
Punzonamiento	EN 433	0.03
Resistencia a la luz	EN 105-B02	≥6
Resistencia a las manchas y a los productos químicos	EN 423	Excelente
Humos de toxicidad	BS 6853	<0.3
Prueba de silla de ruedas	EN 425	OK
Resistencia térmica	EN 12667	0.05
Reducción del ruido de impacto	EN 717/2	Approx. 4
Tratamiento de superficies	-	CLEANCARE™
Actividad antibacteriana	ISO 22196	OK

**CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR**

< 10 ug/m
ISO 16000

**HEALTECH
PERSONALIZABLE**

Excelente
ASTM G 21 - 13 & ASTM E 2180-07