



AEi
Acabados Especiales


PISO DEPORTIVO / SUPERFLEX

SUPERFLEX - FOREST (BASKETBALL)

SPORTS FLOORING



AEI / 19H

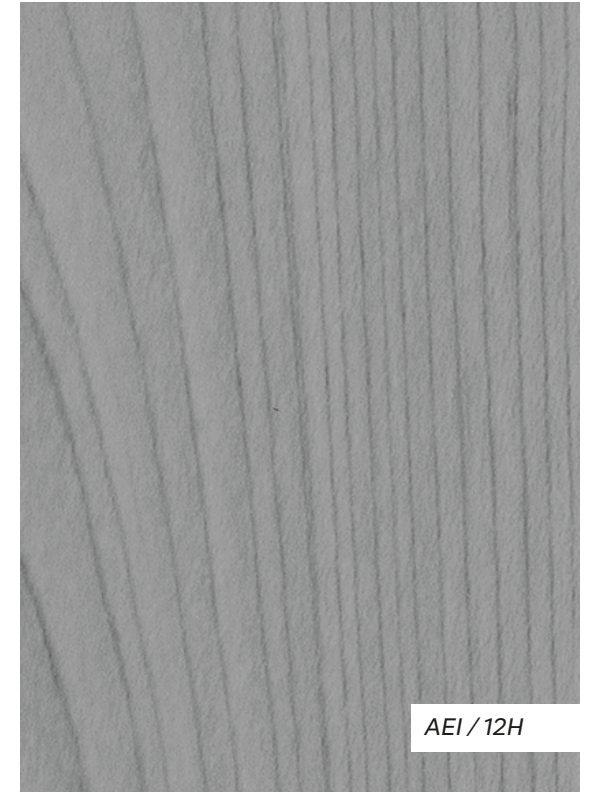

AEI / 12H



AEI / 14H



AEI / 15H



AEI / 13H

SUPERFLEX - FOREST

SPORTS FLOORING

DESCRIPCIÓN


Espesor total	EN 428	4.5 - 9.0 mm
Espesor de la capa de desgaste	EN 429	0.45 - 1.0 mm
Anchura	EN 426	1.5 / 1.8 m
Longitud	EN 472	15 / 20 m
Resistencia al fuego	EN 13501-1	B _{FL} -s1
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤ 350
Resistencia al impacto	EN 1517	≥ 8
Resistencia a la indentación	EN 1516	≤ 0.6
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	20 - 30
Coefficiente de fricción	DIN 18032	0.45 - 0.65
Rebote del balón	EN 12235	≥ 90
Coefficiente de deslizamiento	EN 13036-4	80 - 110
Deformación vertical	EN 14809	≤ 2
Absorción de impactos	EN 14808	≥ 25

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

< 10 ug/m
ISO 16000

HEALTECH PERSONALIZABLE

Excelente
ASTM G 21 - 13 & ASTM E 2180-07

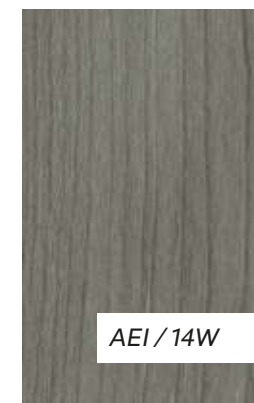

SUPERFLEX - PROFESSIONAL (TABLE TENNIS / BADMINTON)


SPORTS FLOORING



AEI / 18 01



AEI / 28 02

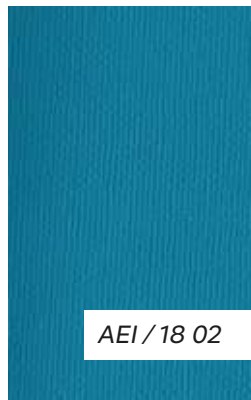

AEI / 18 02



AEI / 18 03




AEI / 48 02



AEI / 88 755



AEI / 48 03

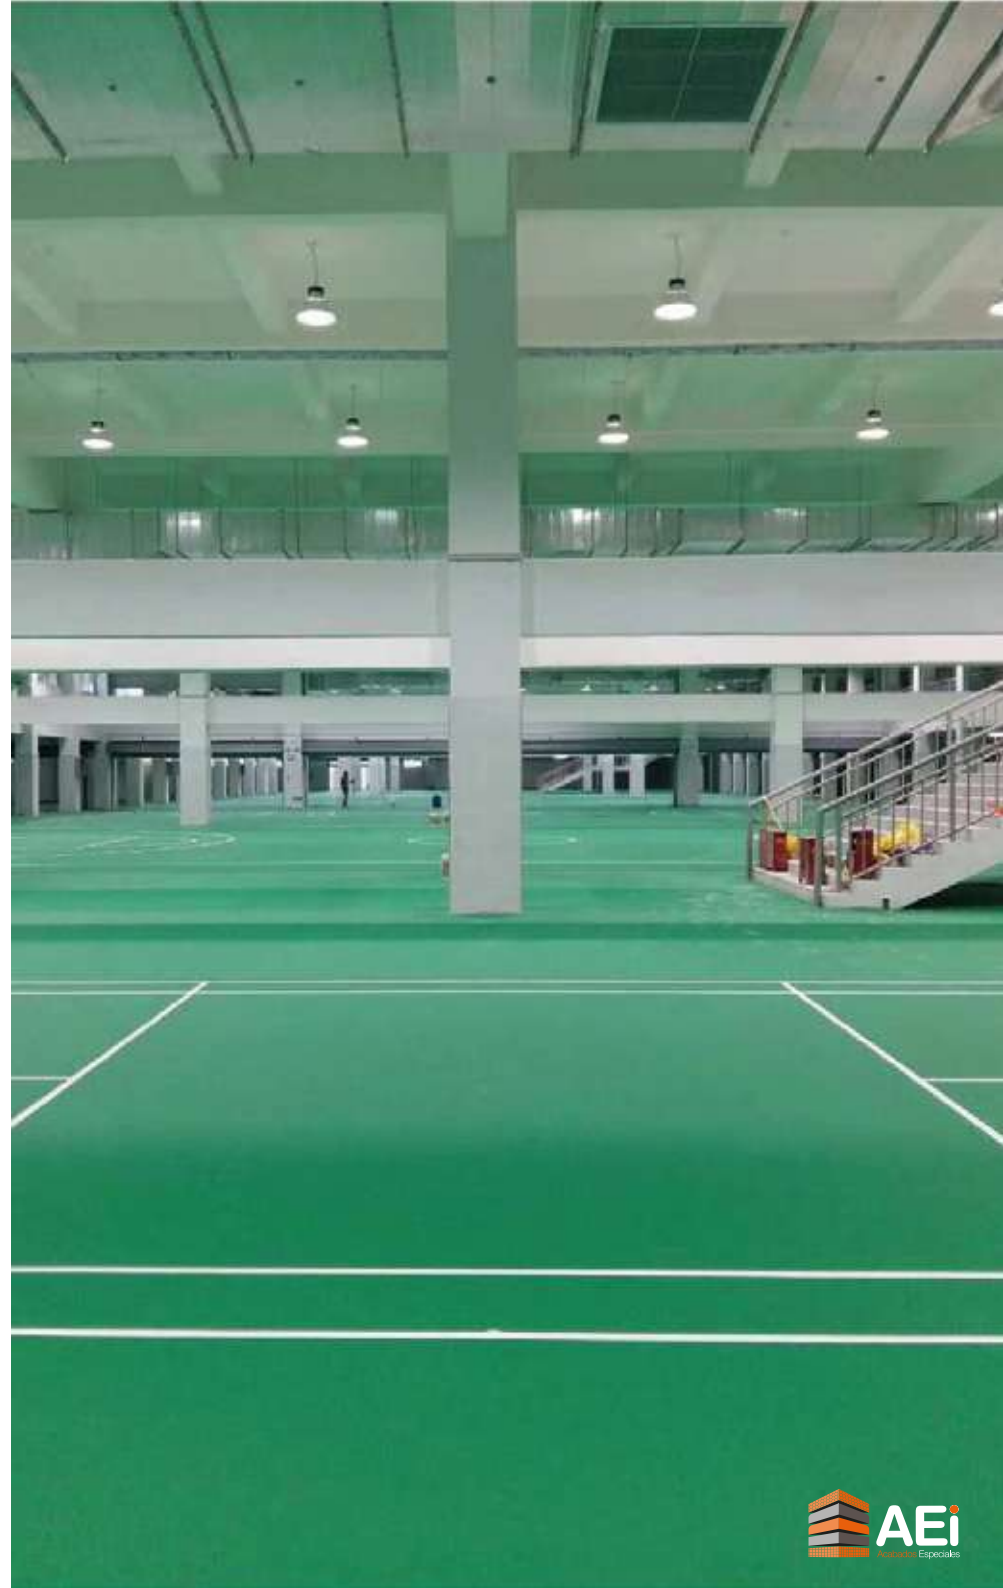

SUPERFLEX - MULTIPURPOSE

SPORTS FLOORING



AEI / 501



AEI / 303



AEI / 202




AEI / 304



AEI / 604



AEI / 301

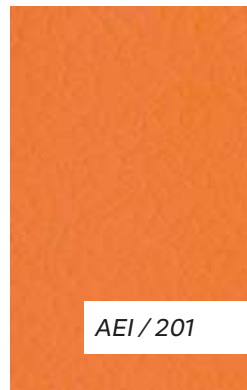


AEI / 201



AEI / 401



AEI / 601

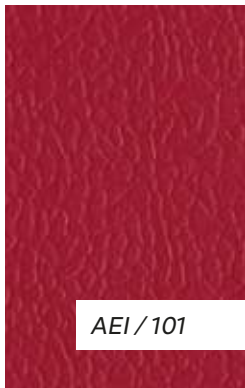

AEI / 101



AEI / 203





AEI / 403






 *Acabados Especiales para
Interiores S de RL de CV*

 *acabadosespeciales.aei*

 *www.acabadosespeciales.com*

 *contacto@acabadosespeciales.com*