

## BESPOKE ALFOMBRA MODULAR

### ESPECIFICACIONES

Estilo	Bespoke Tile 7616D	Bespoke Plank 7616T
Construcción	Bucle del patrón	Nivel de bucle
Respaldo	Nexus® Modular	Nexus® Modular
Metodo de teñido	Teñido por disolución	Teñido por disolución
Tipo de fibra	APEX® SDP Poliester	APEX® SDP Poliester
Peso facial	18 oz	18 oz
Densidad de la pila	6056	6056
Espesor final de la pila	0.076"	0.107"
Repetición del patrón	N / A	N / A
Calibre	1 / 12	1 / 12
Tamaño del producto	24" X 24"	12" x 48"
Alquitrán	3.0	3.0


### PRUEBAS

Panel radiante	Clase I (ASTM E-648)	Clase I (ASTM E-648)
Densidad del humo	< 450 (ASTM E-662)	< 450 (ASTM E-662)
Control de estática	< 3.5 kv (AATCC-134)	< 3.5 kv (AATCC-134)
Antimicrobiano	Pases (AATCC-174)	Pases (AATCC-174)
Cumplimiento de la ADA	Cumple con las normas de la ADA cuando se instala de acuerdo con las guías de la ADA y pentz comercial	Cumple con las normas de la ADA cuando se instala de acuerdo con las guías de la ADA y pentz comercial

### CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Calidad del aire en el interior	GLP2526	GLP2526
---------------------------------	---------	---------

### INSTALACIÓN RECOMENDADA

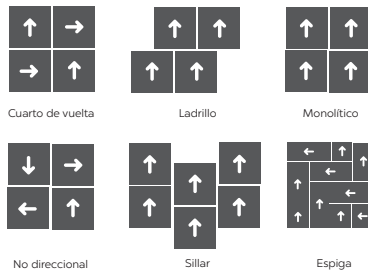

### ADHESIVOS RECOMENDADOS

Commercialon® Adhesivo modular

### GARANTÍAS

- Rendimiento de por vida para el desgaste.
- Rendimiento de la fibra de por vida para la estática.
- Eliminación de manchas de por vida.
- Resistencia del color a la luz y a los contaminantes atmosféricos de por vida.
- Durabilidad de la fibra de por vida.