

AEi
Acabados Especiales

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA

PINTURA EPÓXICA



PINTURA EPÓXICA



La **pintura epóxica** es un recubrimiento de alto desempeño que crea superficies continuas, resistentes y fáciles de limpiar. Su acabado moderno y profesional la convierte en una excelente opción para espacios industriales, comerciales, hospitalarios y estacionamientos donde se requiere máxima durabilidad.

Principales beneficios:

- Alta resistencia al desgaste, impactos y tránsito constante.
- Excelente adherencia sobre superficies de concreto.
- Soporta aceites, grasas y diversos agentes químicos.
- Superficie lisa, higiénica y de fácil mantenimiento.
- Acabado uniforme, brillante o semibrillante.
- Mayor protección y vida útil para el piso.
- Disponible en diferentes colores.
- Mejora la iluminación y la apariencia del espacio.

CATÁLAGO DE COLORES

PINTURA EPÓXICA

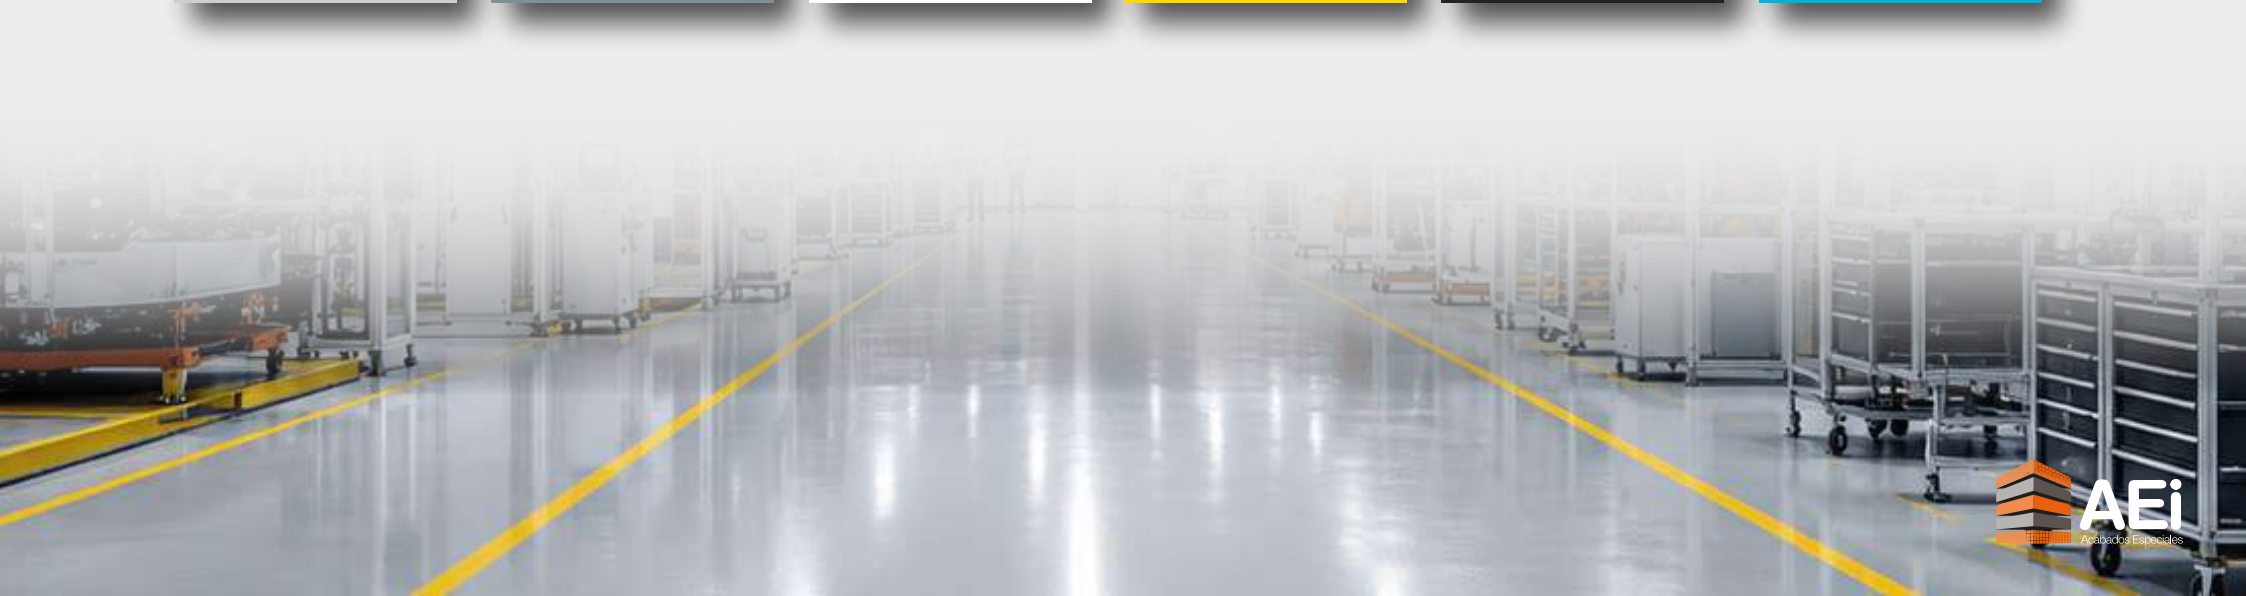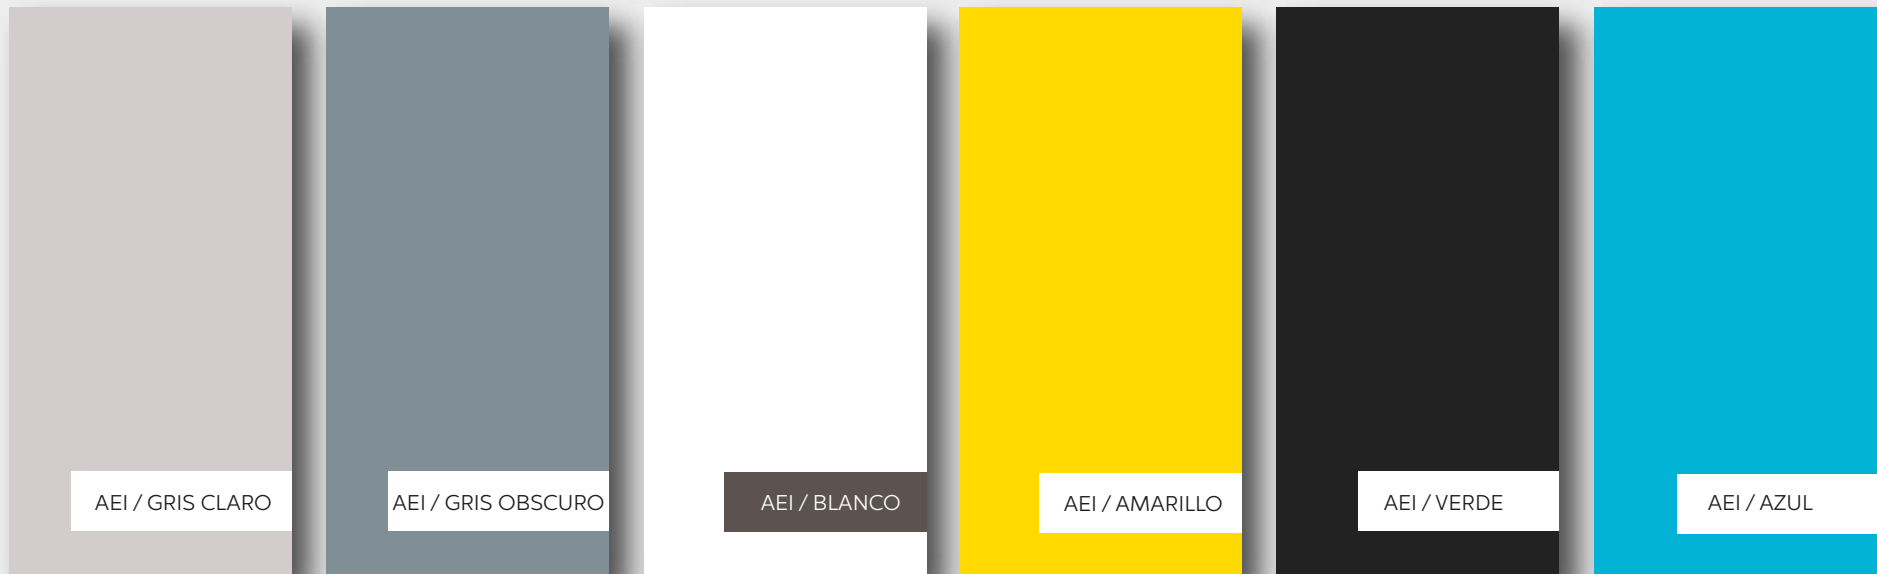

PINTURA EPÓXICA

PROPIEDADES

PROPIEDADES	Especificaciones	Especificaciones
Terminado		Brillante
Densidad parte A+B	Kg/L	1.5-1.6
% de solidos		100
Rendimiento como primer		6.3 m2/L
Rendimiento como pintura		4.2 m2/L
Rendimiento como flakes		5.2 m2/L
Capacidad de adherencia al concreto		Falla el concreto
Comportamiento al fuego	Bfl	s1 (EN13501-1)
Vida en anaquel	Parte A	12 meses
	Parte B	12 meses



CATÁLAGO DE COLORES

FLAKES




AEI / BLANCO



AEI / NEGRO



AEI / GRANADA

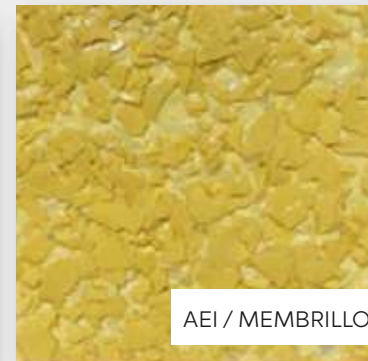

AEI / MEMBRILLO



AEI / DOMINO



AEI / ACUARIO



AEI / ACERO



AEI / PLAYA

PINTURA EPÓXICA

PROPIEDADES

PROPIEDADES	Especificaciones
Presentación	Bolsa de 1.5 kg
Apariencia	Hojuelas
Densidad	1.6 a 3.1 kg/L
pH	NA - no soluble
Colores	10

SELLO EPÓXICO

Protect EP / Protect PA

PROPIEDADES Protect EP

Terminado
Densidad parte A+B
% de solidos
Comportamiento reológico
Tiempo para segunda capa
Curado completo
Fuerza de adhesión
Dureza Shore D
Resistencia a la abrasión

Especificaciones

Kg/L
%
Horas
Dias
N/mm2
Un.
mg

Especificaciones

Film brillante
1.1 - 1.2
100
Autonivelante
8 - 16
7
>3.1
>70
<29

PROPIEDADES Protect PA

Terminado
Vida de envase
Densidad parte A+B
% de sólidos
Comportamiento reológico
Tiempo de segunda capa
Curado completo
Resistencia al impacto
Resistencia a la tensión
Abrasión de arena
Adhesion




Especificaciones

Kg/L
%
Horas
Parte A
Bfl
Parte A
Parte B
Parte A

Especificaciones

Film transparente brillante
12 - 17 minutos
1.05 - 1.08
91 - 92 %
Autonivelante
8 - 16
7
160 / 160
5000 (34.5)
38 L arena / 1 mills seca
Falla el concreto

CATÁLAGO DE COLORES **EPÓXICA CONDUCTIVA**

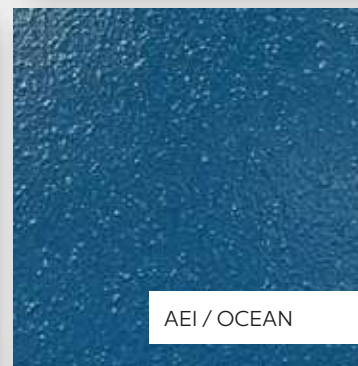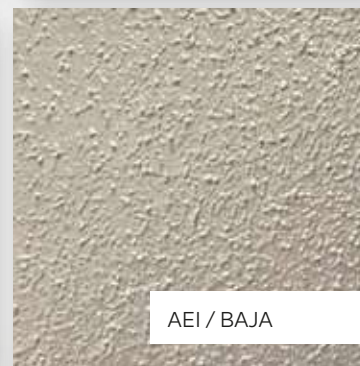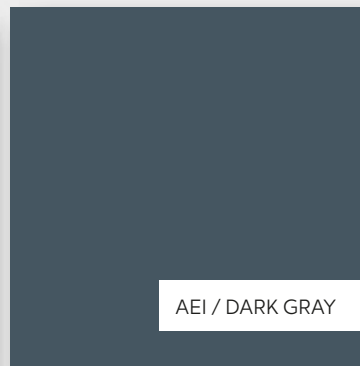

EPÓXICA CONDUCTIVA

PROPIEDADES

PROPIEDADES	Unidad	Especificaciones
Componentes		Parte A + Parte B
Relación de mezcla B:A		3:1
Vida de la mezcla	Minutos	30
Sólidos por volumen	%	50
Rendimiento	m2/L	5-6
Espesor húmedo	mm	0.20
Espesor Seco	mm	0.10
Resistencia eléctrica Rtt	Ω	$< 1 \times 10^6$
Resistencia a tierra RTG	Ω	$< 1 \times 10^6$
Resistencia al impacto	lb	160, sin efecto
Inflamabilidad		No inflamable



CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



contacto@acabadosespeciales.com



www.acabadosespeciales.com



Acabados Especiales para
Interiores S de RL de CV



[acabadosespeciales.aei](https://www.instagram.com/acabadosespeciales.aei)



[@acabadosespecial2](https://www.tiktok.com/@acabadosespecial2)



33 3628 8900 / 33 3125 5573